

RAF VE TRİM ÇİM BİÇME MAKİNELERİ



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



DOĞRULUK HİÇ BU KADAR HIZLI, KOLAY VE SESSİZ OLMAMIŞTI

RAF VE TRİM ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Döner çim biçme makinelerimiz sayesinde ağaç sıralarında, silo kenarlarında ve çevresinde çim biçmek kolaydır. Grubumuzda neredeyse her görev için uygun bir çim biçme makinesi bulunur.

İÇİNDEKİLER

HİZMETLER

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

RAF VE TRİM ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Özellikler	08
PrecisionCut™ 2653B, 7200A	10
TerrainCut™ 7400A, 8800A	14
TerrainCut™ 9009A	16

TERRAINCUT™ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

1550/1570/1580/1585	20
TerrainCut™ 1600 Turbo	22

TEKNİK ÖZELLİKLER

24

POWERGARD™

DURUM: KORUMALI

Ekipmanınızı bir PowerGard™ koruma planı* ile koruduğunuzda işletmeniz, istikrarlı bir makine çalışma süresine ve başarılı olması için gereken aralıksız en yüksek performansa sahip olur.



PowerGard™ sözleşmeleri sizi beklenmedik tamir masraflarından korur ve orijinal parçalarla traktörünüzün bakımını sağlar. Farklı paket seçenekleri ile, makinenizin sabit çalışma süresiyle en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için giderek daha ayrıntılı kapsam düzeyleri sağlar.

POWERGARD™ KORUMA PLANI

Önleyici bakım çalışması – ekipmanı fabrikada önerilen aralıklara göre iyi çalışır durumda tutmak için gereklidir.*

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Korumada en üst düzey – PowerGard™ Protection paketine dahil olan tüm bileşenlerin yanı sıra elektrik, soğutma, hidrolik ve daha fazlasını kapsayan tam bir gönül rahatlığı paketi.

POWERGARD™ PROTECTION

Maliyetli tamirlere yol açabilecek olağan dışı olayları ve ayrıca ana vites kutusu bileşenlerini kapsayan temel koruma düzeyi.

FİNANSMAN

PowerGard™ Protection anlaşmalarınızı finansman teklifinize dahil edin ve esnek ödemelerle rekabetçi fiyatlardan yararlanın.**

*Sadece katılımcı bayilerde. PowerGard™ Koruma Planı için bakım planı gereklidir.

** Sadece katılımcı bayilerde.

Not: Powergard™ hizmeti henüz Türkiye'de hizmete sunulmamıştır. Güncel bilgi için bayiniz ile görüşünüz.

EXPERT CHECK

TAHMİN DEĞİL GERÇEKLER

Hiç makinenizin içerisinde neler olup bittiğini görmek için makinenizi bir X-ray cihazından geçirmek istediğiniz oldu mu? Expert Check, bunun en iyi alternatifidir. John Deere bayilerine özgü en yeni, saha tabanlı kontrol listeleri ve aletler yardımıyla tüm bileşenlerin (sensörler, elektronik ve yazılım dahil) kapsamlı bir arıza tespiti. Sonucunda makinenizin tam olarak ne durumda olduğunun yanı sıra ne zaman ne yapılması gerektiğini gösteren ayrıntılı bir rapor sunar.

NET FİYATLAR

Bu rapora göre, hangi işlerin yapılmasını istediğini bize söyleyebilirsiniz. Parçalar ve işçilik için şeffaf fiyatlandırma ve her şey dahil paketler sayesinde Expert Check tamir ve bakım işlemlerinde tahmine gerek kalmaz.

ORJİNAL JOHN DEERE PARÇALARI

John Deere makinelerinin bile günün birinde bakıma ihtiyacı olur. O gün geldiğinde bayilerimiz, ellerinden gelenin en iyisini yaparak makinenin çalışma süresini en üst seviyeye çıkarır ve tekrar işe koyulmasını sağlar. Son teknoloji ürünler içeren bir atölye ve hızırda bulunan tam eğitimli bir teknik ekiple, doğrudan fabrikadan gelen en son güncellemelerle desteklenen profesyonel destek sağlayabilirler. Kendiniz yapmayı tercih edeceğiniz daha küçük tamirlerdeyse eski modeller için bile olsa ihtiyacınız olan her şeyi bir gecede sağlayabilirler. Expert Check hizmetinin Türkiye'de geçerliliği konusunda bayimiz ile görüşünüz.





MAKİNELERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Bağlı makinelerle hep bir adım önde olursunuz. Ekipmanınızın nerede olduğunu ve işin nasıl ilerlediğini tam olarak bilirsiniz. Arıza kodu bildirimleri sayesinde, bir makinenin gereken şekilde performans sergilememesi durumunda da hemen bilgi sahibi olursunuz. Bayinizle bağlantılı olmak, bayi desteğinin size zaman ve para tasarrufu sağlayacağı anlamına gelir.

John Deere Connected Support™, özelliğinin ülkemizdeki son durumu hakkında bayimizden bilgi alınız.



UZAKTAN MAKİNE DESTEĞİ

Service ADVISOR™ Remote, bayilerin uzaktan arıza teşhisi, yazılım programlaması ve ayarlama yapmasına olanak sağlar. Bu sizin için daha az servis ziyareti anlamına gelir; makine çalışma süresinin artmasını ve bakım maliyetlerinin düşmesini sağlar.

(Bu sayfadaki özelliklerin Türkiye’de geçerliliği konusunda bayimize danışınız.)

BAKİM PLANLAMASI

John Deere Operations Center™’da tüm ekipmanınız için bakım planları oluşturabilir veya yükleyebilirsiniz. JDLink™ aracılığıyla gerçek zamanlı olarak güncellenen motor saatleriyle hızlı bir şekilde bakım planlayabilirsiniz. Bayiniz tarafından sunulan John Deere Connected Support™ ile bayiniz bakım ihtiyaçlarınızı izleyebilir ve olası sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

ARIZA KODLARI

Arıza Kodları (DTC’ler), makinenizin durumunu raporlamak için ürettiği mesajlardır. Her bir DTC iki sayıdan oluşur: İlk sayı sorunun alanını, ikinci sayı ise sorun türünü tanımlar. Bayiniz, ne yapması gerektiğini sizi görmeye bile gelmeden önce belirlemek için bu mesajları deşifre edebilir.

RAF VE TRİM ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

DOĞRULUK HİÇ BU KADAR KOLAY VEYA SESSİZ OLMAMIŞTI

Döner tip çim biçme makinelerimiz sayesinde ağaç sıralarında, silo kenarlarında ve çevresinde çim biçmek kolaydır. Engeli bölgelerde zahmetsizce ilerler. Üstelik yakından biçme için de yeterince esnek ve şaşırtıcı düzeyde sessizdir.

DAHA KOLAY ÇALIŞTIRMA


AutoPedal™ sisteminin tek özelliği çalıştırma açısından konforlu olması değildir. Pedallar motor devrini kontrol ettiğinden yakıttan tasarruf sağlayıp gürültü düzeylerini de azaltır.





DAHA İYİ YÜZEY

Makaralar, kesme sonrası mükemmel görünüm sağlar ve ot kırıklarının birikmesini durdurarak tam kesme yüksekliği sağlayan fırçalarla birlikte sunulur.

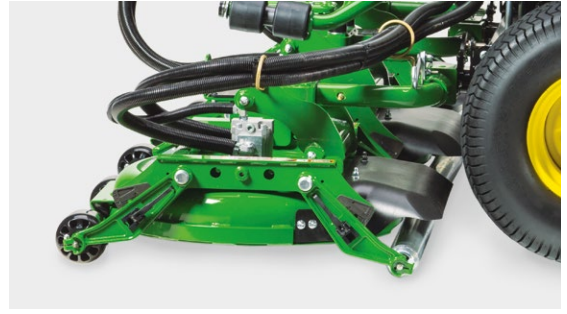

SERT VE DAYANIKLI

Bu döner tip biçme düzenlerini 10 ayar çelikten üretilip daha fazla koruma için önünde ve arkasında makarayla sabit çatkiya monte ediyoruz. Bu biçme düzenleri, sıcak ve soğuk mevsim otları dahil olmak üzere çeşitli çim türlerinde olağanüstü iyi performans gösterir. Kesme yüksekliği ayarlamaları için alet gerekmez.



DAHA FAZLA KONTROL

TechControl™ sistemi, sürücü tutarlılığını yepyeni bir düzeye taşır. Saniyeler içinde çim biçme, dönüşler ve taşıma için tam hızları ayarlayabilir ve hatta sürekli olarak yakıttan tasarruf sağlayabilirsiniz. TechControl™ maksimum makine çalışma süresi için hızlı, doğru arıza teşhisleri sağlar.





PRECISIONCUT™ SİLİNDİRİK TİP (ROLLER) ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

2653B VE 7200A

Üstün bir silindir kesme yüzey için 2653B veya 7200A'yı seçin. İkisinin de servis işlemleri kolaydır ve ikisi de performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı için geliştirilmiştir. 7200A size daha fazla güç sağlar. Hareket halinde kesme genişliği ayarlamaları için mafsallı anahtar içerir.



DENGELİ TASARIM (2653B)

140 cm'lik geniş dingil mesafesine sahip alçak ağırlık merkezi, kötü çim biçme koşullarında bile konforlu ve daha güvenli çalıştırma sağlar.



İSTEĞE BAĞLI GENİŞLİK SİSTEMİ

İsteğe bağlı genişlik sistemi (7200A), kesici birimler yerdeyken sürücülerin kesme genişliğini değiştirmesine olanak sağlar. Kesme genişliğini 183 cm'ye veya 213 cm'ye çıkarmak için Sürücü CommandARM™'ında isteğe bağlı genişlik şalterini açmanız veya kesme genişliğini 173 cm'ye veya 203 cm'ye düşürmek için şalteri kapatmanız yeterlidir.

Bu, araziye uygun çeşitli genişlikler sunarak randımanı en üst düzeye çıkarır ve futbol sahası gibi büyük işlerde ekstra verimli olmanızı sağlar. Biçme düzeni bu çevik makinelerin bir tarafına yerleştirildiğindeyse engeller ve ağaçlar etrafında dar dönüşler yaparken olağanüstü esnekliğe sahip olursunuz.



STANDART QA7 KESİCİ SİLİNDİRLER

5 veya 8 -10 bıçaklı yapılandırma ve 66 cm veya 76 cm genişlik seçin. Speed Link™ özelliği, kesme yüksekliğini aynı anda makaranın iki tarafına ayarlayarak zamandan tasarruf sağlar.

MÜKEMMEL KESME İÇİN GÜÇ (7200)

Kesme sonrası görünümü, sürücüler yerine sorumlulara bırakın. Zorlu ot koşullarında 7200'ün John Deere LoadMatch™ özelliği, kesici birimdeki gücü tutmak için otomatik olarak çekiş hızını azaltır.

ÜSTÜN SÜRÜCÜ KONFORU

Geniş sürücü platformu ve CommandARM™ kontrolleriyle 7200A'da ve ön paneldeki ulaşılması kolay kontrolleriyle 2653B'de: Konfor, John Deere Çim Bıçma ve Düzeltme Makinelerinde standart olarak sunulur.



KOLAY BAKIM

Rutin bakım için 66 cm ve 76 cm kesici silindirler, montaj kollarına ve montaj kollarından hızlıca ve kolayca yuvarlanır.



ÇİFTÇEKER PRECISIONCUT™ MODELLERİNDE

GRIP

Çift Çeker

SPEED LINK™



2653B

3.000 devirde 14,6 kW (19,6 bg)

3 × QA7 66 cm veya QA7 76 cm

17,8 cm çaplı dolap

Özel çim biçme genişliği:
183 cm ile
66 cm QA7 kesici birim;
213 cm ile
76 cm QA7 kesici birim

Çim biçme hızı:
0 – 8 km/sa



7200A

3.000 devirde 18,4 kW (24,7 bg)

3 × QA7 66 cm veya QA7 76 cm

17,8 cm çaplı dolap

İsteğe bağlı genişlik kesimi:
173 cm – 183 cm
66 cm QA7 kesici birimle;
203 cm – 213 cm
76 cm QA7 kesici birimle

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa

TECHCONTROL™


TERRAINCUT™ 7400A/8800A

Bu çevik döner tip çim biçme makineleri, güçle çevikliğin mükemmel karışımını sunar. Önemli özellikleri arasında hızlı ayarlanan çim biçme yüksekliği ve inanılmaz TechControl™ ekranımız bulunur; ayrıntılar için sayfa 18 ve 19'a bakın.



MÜKEMMEL KONTUR TAKİBİ

Daha geniş biçme düzeni devre pompası, kayıp hareket kaldırma silindirleri ve çift boyunduruk pivot tasarımı ile yüksek torklu biçme düzeni motorlarının kombinasyonu, tutarlı ve net kesme kalitesi sunar. Bu sistem, mükemmel kesme kalitesi ve arkadan boşaltma sistemiyle optimal kırpık dağıtımı sağlamak için otları kaldırır.

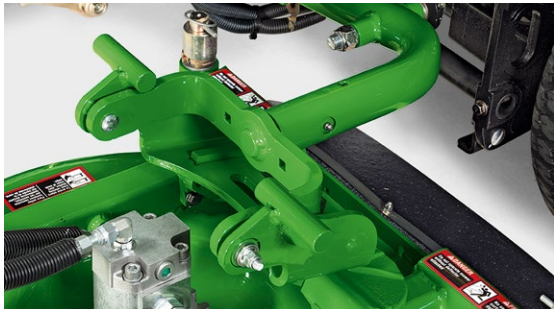

Kolay servis erişimi – Servis kolaylığı için günlük tüm motor kontrollerine kaput kaldırılarak kolayca erişilebilir. Bu servis noktaları motor yağı düzeyi kontrolünü, yağ seviyesi kontrolünü, hidrolik sıvısı seviyesini ve hava kısıntı göstergesini içerir.

Üstün sürücü konforu – Kolay giriş/çıkışlı sürücü istasyonu ayakla kullanılan yatırılır direksiyon, stressiz eHydro™ gaz pedalları ve tüm gün üretkenlik için delüks süspansiyonlu koltuk içerir.

LoadMatch™ – LoadMatch™ özelliği makine çalışmasını algılayarak gücü kesici birimlerde tutmak için makinenin çekiş gücünü dengeler. Yük azaltıldığında makine normal çim biçme hızına döner.

İlerleme gücü (8800A) – Ara soğutucu içeren verimli 36,7 kW'lık (49,2 bg) Turbo Yükleme, 4 silindirli dizel motor, zorlu koşulların üstesinden gelmek için etkili şekilde güç üretir.



7400A

2.800 devirde 31 kW (42,1 bg)

3 × 68 cm döner biçme düzeni

İsteğe bağlı genişlik kesimi:
173 cm – 188 cm

Çim biçme hızı:
0 – 10 km/sa



8800A

2.800 devirde 41,1 kW (55,9 bg)

5 × 53,3 cm döner biçme düzeni

Toplam kesme genişliği: 223 cm

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa

TÜM TERRAINCUT™ DÖNER TİP MODELLERİNDE

GRIP

Çift Çeker

TECHCONTROL™

İSTEĞE BAĞLI GENİŞLİK SİSTEMİ (7400A)

Yalnızca bir düğmeye basarak değiştirilebilen 172,7 cm ve 188 cm kesme genişliği seçeneği içerir. Dar ve engebeli arazilerden kesici birim çakışmasının kesilmemiş ot şeritlerini ortadan kaldırarak kesme kalitesini en üst düzeye çıkardığı geniş arazilere kadar.

GELİŞMİŞ BİÇME DÜZENLERİ (8800A)

53,3 cm döner biçme düzenleri, üstün kontur takibi ve kesme kalitesi sağlar ve 10 ayar çelikten yapılmıştır. Ön ve arka makaralar karşılaştığınız engellerden kaynaklanan kuvveti biçme düzeni kaplaması değil çatki üzerinden yönlendirir.



TERRAINCUT™ 9009A

Daha fazla kesme genişliği, başarısı kanıtlanmış teknoloji ve gelişmiş özelliklerle 9009A, zorlayıcı ve engebeli koşullarda daha fazla makine çalışma süresi, performans ve maliyet verimliliği sunar

GELİŞMİŞ BİÇME DÜZENLERİ

Özel çift etkili boyunduruklarıyla beş 68,6 cm dönme tip biçme düzenleri, her defasında üstün yüzey için konturları yakından kavrar. Biçme düzenleri 10 ayar çelikten yapılmıştır ve mükemmel yüzey için arka makara içerir.



ÇİM BİÇME, TAŞIMA VE DÖNME HIZLARINI AYARLAYIN

Yalnızca John Deere makineleri geçişler arasında sürtünmeyi en aza indirmek için dönme hızlarını ayarlamanıza izin verir. Parola korumalı TechControl™, çim biçme ve taşıma hızlarını da ayarlamanıza olanak sağlar. Makineyi kimin kullandığı fark etmeksizin yüksek kaliteli sonuçlar (ve iç rahatlığı) sunar.

KOLAY KESME YÜKSEKLİĞİ AYARI

Kesme yüksekliğini ayarlamak için alete ihtiyacınız yoktur. Tek yapmanız gereken kolu ihtiyacınız olan ayara getirmek. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında "Kesme Yüksekliği" değişiklik süreleri %25 daha kısadır. Bu da daha yüksek verimlilik ve daha az çalıştırma maliyeti sağlar.



SORUNSUZ ÇALIŞMA

eHydro™ şanzıman daha az yorgunluk ve gelişmiş sürücü konforu için hafif, duyarlı pedallar içerir. PTO otomatik hız kumandası ve dönüş hızı yönetimiyle birlikte akıllı şekilde çalışan bir makine meydana getirir.


Hidrostatik pompa ve yüksek kapasiteli tekerlek motorları bakımı azaltır ve önemli yokuş tırmanma özellikleri sağlar. Bu, ön tekerlekten karşı arka tekerleğe akım göndererek tekerlek kaymasını azaltan standart GRIP sistemiyle birleşir.





HER ZAMAN HAREKET HALİNDE

Gelişmiş yerleşik arıza teşhisleri, hızlı ve aletsiz kesme yüksekliği ayarlama ve efsanevi yapı kalitemizle birlikte 9009A, maksimum makine çalışma süresi için tasarlanmıştır.

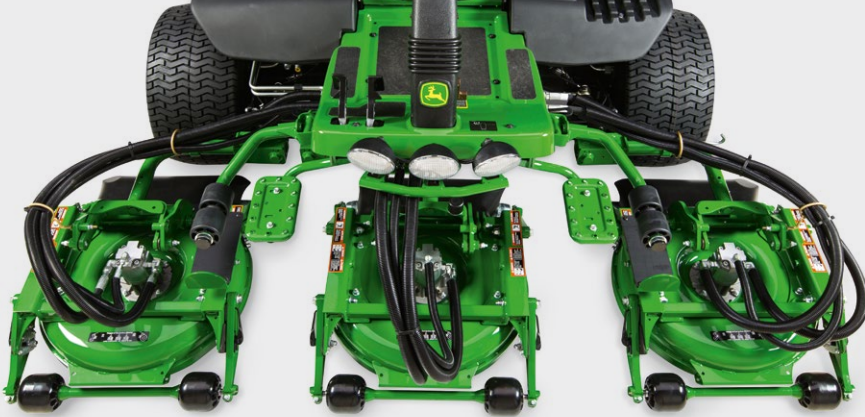

YÜKSEK KAPASİTELİ PERFORMANS

Yüksek hızlarda bile derin biçme düzenleri, kaliteli kesme ve eşit kırık dağıtımı sağlar. Dört Tekerlek tahrik sistemi yokuşları iyi şekilde tırmanır ve yamaçta çim biçme sırasında kesilmemiş çizgileri azaltır.



KOLAY KURULUM

TechControl™ Ekranı ve eHydro™ şanzıman gibi akıllı özellikler sayesinde saha veya hava durumu koşulları değiştiğinde makinenizi ayarlamaya daha az vakit harcarsınız.



9009A

2.800 devirde 41,1 kW (55,9 bg)

5 × 68,6 cm döner biçme düzeni

Toplam kesme genişliği: 274 cm

Çim biçme hızı:
0 – 12,8 km/sa

TECHCONTROL™



TERRAINCUT™

1550/1570/1580/1585

Çim Biçme makinemiz, kaliteden ödün vermeden verimli şekilde çalışmanıza olanak sağlar. 1500 serisi biçme düzenleri, yüksek kapasiteli işler için tasarlanmıştır ve güçlü dizel motor kalın, ıslak otun üstesinden kolayca gelir. Ergonomik sürücü istasyonu uyanık ve odaklanmış kalmanızı sağlar. Olağanüstü yapı kaliteleriyle yıllar boyunca yüksek hızlı ve yüksek kaliteli performans bekleyebilirsiniz.



DAHA İYİ SOĞUTMA

Arkaya monte edilen radyatör, gürültüyü sürücüdün uzak tutar ve çim biçme makinesinin servis işlemlerini kolaylaştırır.



GLC1500 TOPLAYICI

600 litre veya 900 litre kapasiteli ve kolay kullanım için standart olarak hidrolik uç içeren güçlü bir toplama sistemi.

BİÇME DÜZENLERİ

	60 YANDAN BOŞALTMA	72 YANDAN BOŞALTMA	62 ARKADAN BOŞALTMA	72 ARKADAN BOŞALTMA	60 YANDAN BOŞALTMA	72 YANDAN BOŞALTMA
UYUMLU	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585
Kesme Geniřlięi, cm	153	183	158	183	153	183
Kesme Yükseklięi, cm	2,54 - 15,24	2,54 - 15,24	2,54 - 15,24	2,54 - 15,24	2,54 - 15,24	2,54 - 15,24
Diřli Kutusu Tasarımı	L Tipi	L Tipi	L Tipi	L Tipi	T Tipi	T Tipi
Malç Kiti Mevcut	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet





BAĞLANTI ÖNEMLİDİR

İsteğe bağlı JDLink™ M Modem, ekipmanınız ve web tabanlı yönetim platformumuz olan John Deere Operations Center™ arasında gerçek zamanlı olarak otomatik veri akışı sağlar.

ENTEĞRE COMFORTCAB

1575 ve 1585 Ön Döner Çim Bıçme Makinelerindeki entegre ComfortCab, hava durumu fark etmeksizin harika görüş açısı ve konfor sağlar.



1550/1570/ 1580/1585

1550:
3.000 devirde 17,8 kW (24,2 bg)
1570/1580/1585:
3.000 devirde 27,5 kW (37,4 bg)

Hidrostatik Dört Tekerlek Tahrir

1550/1570, Çalışma hızı,
tek hızlı şanzıman:
0 – 19,3 km/sa

1580/1585, Çalışma hızı,
iki hızlı şanzıman:
0 – 24,1 km/sa


Hidrolik Direksiyon

TERRAINCUT™ 1600 TURBO DÖNER TİP ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Olağanüstü çekişiyle ve 325 cm'ye kadar kesme genişliğiyle bu yüksek torklu dizel, saat başına 3,4 hektar alanı kapsayabilir. 1600T yamaçların üstesinden kolayca gelir ve en kalın otlarda bile üstün kesme sunar.

UZMANLIK

Bağlı makine, sorumluların çeşitli cihazlardan erişebileceği John Deere Operations Center™'a "taşıma", "boşta" veya "çim biçiyor" gibi durum bilgilerini yükler.

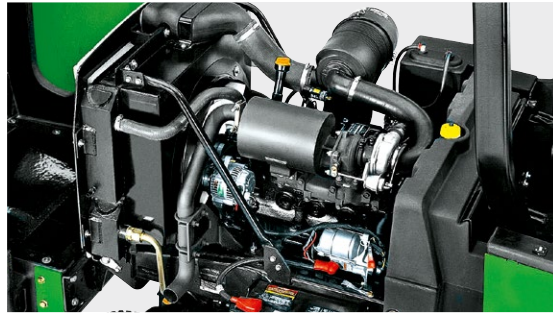

YAMAÇLARDA MÜTHİŞ ÇEKİŞ

TerrainCut™ 1600 Turbo, isteğe bağlı veya tam zamanlı dört çeker arasında bir seçim sunar. Diferansiyel kilidi bu modelde standart olarak sunulur. Kanat biçme düzenleri, kusursuz bir kesme sağlamak için 45 derece yukarı açıyla ve 20 derece aşağı açıyla çim biçilebilir.


YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR

44 kW (60 bg) 4 silindir 16 valfli turbo yüklemeli doğrudan enjeksiyonlu dizel motor, üstün performans sağlamak için yüksek oranda güç ve tork sunar. Titreme maruziyetini en aza indirmek için izole montajdan da faydalanılır.



GENİŞ ALANDA ÇİM BİÇMEK ARTIK KOLAY

Ergonomik kontroller ve tamamen ayarlanabilir, hava süspansiyonlu sürücü koltuğu sürücülerin gün boyunca uyanık ve odaklanmış kalmasını sağlar.

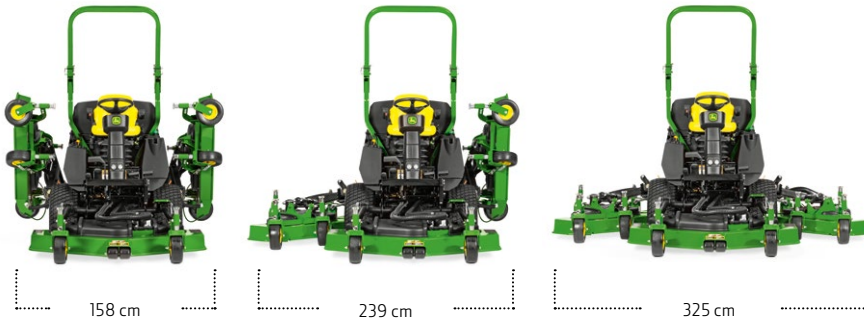

SAĞLAM BİÇME DÜZENİ TASARIMI VE GELİŞMİŞ DARBE EMME SİSTEMİ

Ek 19 mm koruma çubuğunun yanı sıra titreşimi azaltmak için izole biçme düzeni motorlarıyla birlikte biçme düzenleri, 7 ayar çelikten üretilmiştir ve kanat biçme düzenleri, engeller karşısında hasarın önlenmesi için geriye ve içeriye doğru hareket eder.



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

3.000 devirde (Stage V) 44 kW (60 bg)

Hidrostatik, tekerlek motorları

Çalışma hızı: 0 – 23 km/sa

Diferansiyel Kilidi

ESNEK ÜRETKENLİK

Dar şeritlerde çim biçmek için bir kanatla birlikte orta biçme düzenini veya yalnızca orta biçme düzenini kullanın. İsteğe bağlı Tricycler malçlama kiti, daha da fazla esneklik sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER



2653B PRECISIONCUT™

MOTOR

Tür	3 silindirli Dolaylı Enjeksiyonlu Dizel
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW (bg)	3.000 devirde 14,6 (19,9)
Motor Hacmi, cc	993
Hava arıtıcı	Çift aşamalı, kısıntı göstergesi
Soğutma sistemi	Sıvı

ARAÇ

Çekiş tahriki	3 tekerlekli tahrik hidrostatik, tüm tekerleklerle eşit çekiş
Kesici birimler tahrik pompası	Vites
Hidrolik sistem kapasitesi, l	20,8
Yakıt deposu kapasitesi, l	28
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik gücü
Ön lastik	20 × 10 – 10 çim
Arka lastik	20 × 10 – 8 çim
Fren sistemi	2 tekerlek diski; elle kontrol edilen park freni; kapalı döngü çekiş sistemi yoluyla dinamik frenleme
Emniyet kemerleri ile birlikte ROPS	Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; ISO 21299:2009 Standardı bekleniyor

KONTROLLER

Kesici Birim Kaldırma/İndirme	Kesici Birim Kaldırma/İndirme
İsteğe bağlı genişlik	yok
Park freni	EI
Gaz Ayarlayıcı	EI
PTO	elektrikli şalter
Ateşleme	Kontak anahtarı, otomatik kızdırma bujisi
Hidrostatik hız kontrolü	Ayak
Çalışma lambaları	İsteğe bağlı LED çalışma lambaları – ön panelde açma
Gösterge paneli	saat sayacı, motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi, alternatör belirtme ışığı, koltuğa oturarak arıza teşhisi, hidrolik yağı sıcaklık göstergesi, motor hava ön ısıtıcı göstergesi, yağ basıncı göstergesi

SÜRÜCÜ ALANI

Koltuk	Öne/geriye ayarlı delüks süspansiyonlu koltuk
Yatırılır direksiyon	yok
İleri – geri	Çift pedal

TEKNİK ÖZELLİKLER

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	208,3
Uzunluk, cm	236
Taşıma konumu genişliği, cm	183 veya 213
Dingil mesafesi, cm	140
Ağırlık (sıvılar dolu halde, sürücü ve yakıt olmadan), 66 cm üniteler kaldırılmış, kg	Sıvılar dolu halde, sürücü ve yakıt olmadan, 66 cm üniteler kaldırılmış; 863,1 (1.903)

İLERLEME HIZI

Çim biçme hızı, km/sa	0 – 8
Taşıma hızı, km/sa	0 – 13,7
Geriye hız, km/sa	0 – 4,8

KESİCİ BİRİMLER

Sayı	3 Silindirik kesici yapı
Boyut, cm	Hızlı Ayarlama QA7 66 veya QA7 76
Bıçak sayısı	5 veya 8- 10
Backlapping	Standart
Kesme Genişliği, cm	QA7 kesici birimde 66 ile 183; QA7 kesici birimde 70 ile 213
Kesme yüksekliği, cm	0,9-6,3
5 bıçaklı kesici birim, mm/kmsa	3,17
8 bıçaklı kesici birim, mm/kmsa	1,99
Ön makaralar, cm	7,6 oluklu, düz veya spiral (İsteğe bağlı)
Dolap çapı, cm	17,8
Sabit yatay bıçak ayarı	Dolaptan sabit yatay bıçağa



7200A PRECISIONCUT™

MOTOR

Tür	3 silindirli dolaylı enjeksiyonlu Dizel
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW (bg)	3.000 devirde 18,4 (24,7)
Motor Hacmi, cc	1.267
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj pompası; optimum soğutma için ileri makine konumu

ARAÇ

Çekiş tahriki	Standart GRIP Çift Çeker Çekiş Sistemiyle tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa
Kesici birimler tahrik pompası	Vites
Hidrolik sistem kapasitesi, ltr	37,8
Yakıt deposu kapasitesi, ltr	45,4
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik gücü
Ön tahrik lastikleri	24 × 12 – 12 çim çekişi
Arka lastik	24 × 12 – 12 çoklu çekiş
Zemin basıncı, psi	15 psi
Frenler	Dahili hidrolik ıslak disk frenler
Emniyet kemerleri ile birlikte ROPS	Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; ISO 21299:2009 Standardı bekleniyor

KONTROLLER

Kesici Birim Kaldırma/İndirme	Kesici Birim Kaldırma/İndirme
İsteğe bağlı genişlik	Tek dokunuşlu şalter, Seçim şalteri ve uzatma/geri çekme şalteri
Park freni	Dahili ıslak disk frenler için CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter
Gaz Ayarlayıcı	EI
PTO	CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter
Ateşleme	Kontak anahtarı, otomatik kızdırma bujisi
Hidrostatik hız kontrolü	Ayak
Çalışma lambaları	CommandARM™ üzerindeki şalter
Gösterge paneli	Makine uyarıları, yerleşik elektrikli arıza teşhisleri, servis zamanlayıcıları, çim biçme ve taşıma hızı için ayarlar, dönüş hızı, LoadMatch™

SÜRÜCÜ İSTASYONU

Koltuk	Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarlı; ağırlık ve lomber ayarlama
Yatırılır direksiyon	Ayakla işletilen
İleri – geri	Çift pedal

TEKNİK ÖZELLİKLER

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	213,4
Uzunluk, cm	338
Taşıma konumu genişliği, cm	220
Dingil mesafesi, cm	157,5
Ağırlık (sıvılar dolu halde, sürücüsüz, kesici birimler indirilmiş), kg	1.039

İLERLEME HIZI

Çim biçme, km/sa	0 – 10
Taşıma, km/sa	0 – 14
Geri, km/sa	0 – 10

KESİCİ BİRİMLER

Sayı	3 adet Silindirik kesici yapı
Boyut, cm	Hızlı Ayarlama QA7 66 veya QA7 76
Bıçak sayısı	5 veya 8- 10
Geriye perdahlama	Standart, sürekli dolap hızı için basınç algılayıcı akış dengeleyici geriye perdahlama valfi, manuel dolap hızı ayarlama
İsteğe Bağlı Genişlik, cm	173 – QA7 kesici birimde 66 ile 183; 203 – QA7 kesici birimde 76 ile 213
Kesme yüksekliği, cm	0,9-6,3
Beş bıçaklı kesici birim, mm/kmsa	3,17
Sekiz bıçaklı kesici birim, mm/kmsa	1,99
Ön makaralar, cm	7,6 oluklu, düz veya spiral (İsteğe bağlı)
Dolap çapı, cm	17,8
Sabit yatay bıçak ayarı	Dolaptan sabit yatay bıçağa



7400A

MOTOR

Tip	3 silindirli doğrudan enjeksiyonlu dizel, turbo yüklemeli
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW (bg)	2.600 devirde (Stage III A) 27,3/2.800 devirde (Stage V) 31
Motor Hacmi, cc	1.568
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu

ARAÇ

Çekiş tahriki	Standart GRIP Çift Çeker Çekiş Sistemiyle tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa
Kesici birimler tahrik pompası	Vites
Silindir tahrik pompası	–
Hidrolik sistem kapasitesi, ltr	45,4
Yakıt deposu kapasitesi, ltr	45,4
Dümenleme	Çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik gücü
Ön tahrik lastikleri	24 × 12 – 12 çim çekişi
Dümenleme lastikleri	24 × 12 – 12 çoklu çekiş
Zemin basıncı, psi	14
Frenler	Dahili hidrolik ıslak disk frenleri
Emniyet kemerleri ile birlikte ROPS	Standart; ISO 21299 Standardı bekleniyor
Çalışma ağırlığı, yaşı (kesme üniteleri kaldırılmış), kg	1.252
Mevcut seçenekler	Gölgelik, malçlama bıçağı, yüksek kalkışlı bıçak, arka makara kazıyıcısı

SÜRÜCÜ COMMANDARM™ ÜZERİNDEKİ KONTROLLER

Gaz ayarlayıcı	Gaz ayarlayıcı yok; AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi	Tek dokunuşlu tek tutamak
İsteğe bağlı genişlik	Tek dokunuşlu şalter, Seçim şalteri ve uzatma/geri çekme şalteri
PTO	CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter
Dört Tekerlek Tahrik	Standart GRIP Çift Çeker Çekiş Sistemi; çim biçmede veya taşımada daima devrede
Park freni	Dahili ıslak disk frenler için CommandARM™ üzerindeki elektrikli şalter
Çalışma lambaları	CommandARM™ üzerindeki şalter
Sürücü ekranı	TechControl™ Ekran: CommandARM™ da bulunur; makine uyarılarını ve yerleşik elektrikli arıza teşhislerini görüntüler; geniş ve okuması kolay ekran, servis zamanlayıcıları içerir; çim biçme ve taşıma hızı için hızlı, hareket halinde ayarlar; Dönüş Hızı; LoadMatch™ ve AÇMA/KAPAMA Ağırlık Aktarımı ve PTO Otomatik Hız Kumandası Kullanımı seçimi; Kesici birim indirme hızı ayarlama; TUM ayarlar şifre korumalıdır

SÜRÜCÜ ORTAMI

Koltuk	Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve lumbar ayarlama
Yatırılır direksiyon	Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır
İleri – geri	Çift pedal

BOYUTLAR

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	213,4
Uzunluk, cm	338
Genişlik, cm	173 kesme genişliğiyle 179; 188 kesme genişliğiyle 194,3
Dingil mesafesi, cm	62
Çim biçme genişliği, cm	173 cm (yakın) ila 188 (geniş) İsteğe Bağlı Genişlik Sistemi
Çim biçme, km/sa	0 – 10
Taşıma, km/ha	0 – 14
Geri, km/sa	0 – 6,4

KESİCİ BİRİMLER

Sayı	3 döner biçme düzeni, araçsız ayarlama kesme yüksekliği
Kesme biçme düzeni genişliği, cm	68,6
Bıçak sayısı	Biçme düzeni başına 1 (toplam 3)
Kesme yüksekliği, cm	1,9 – 10,2 aletsiz ayarlama (Stage III A)/2,54 – 10,2 araçsız ayarlama, 0,6 kademeli (Stage V)
Biçme düzeni yapısı	38 mm uzunluğunda ve 12,7 mm kalınlığında, biçme düzeni kenarına kaynaklı ön kızak plakalı tek 10 ayar çelik biçme düzeni.
Arka makara çapı, cm	7,6
Ön makaralar, cm	10,2 çapında, 12,7 genişliğinde



8800A

9009A

MOTOR

Tür	4 silindirli doğrudan enjeksiyonlu dizel, turbo yüklemeli	
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW (bg)	2.600 devirde (Stage III A) 36,2 (49,2)/ 2.800 devirde (Stage V) 41,1 (55,9)	2.800 devirde 41,1 (55,9)
Motor Hacmi, cc	2.091	
Hava arıtıcı	2 aşamalı kuru bileşen	
Soğutma sistemi	Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri makine konumu	

ARAÇ

Çekiş tahriki	Tekerlek motorlarına eHydro™ elektrik kontrollü hidrostatik pompa	eHydro™ servo kontrollü hidrolik çekiş pompası
Biçme düzeni tahrik pompası	Tandem dişli tahrikli pompa	
Biçme düzeni tahriki	Doğrudan bağlı hidrolik dişli motoru	
Hidrolik sistem kapasitesi, ltr	45,4	
Yakıt deposu kapasitesi, ltr	61,7	60,6
Dümenleme	Çift çubuklu, çift etkili direksiyon pistonlu hidrolik güçü	
Ön tahrik lastikleri	26 × 12 – 12 Çoklu Çekiş	26,5 × 12 – 12 Ultra Çekiş
Dümenleme lastikleri	20 × 12 × 10 – 8 çim	
Zemin basıncı, psi	12 – 18	
Frenler	Dahili hidrolik ıslak disk frenler	Kapalı döngü hidrostatik sistem yoluyla dahili hidrolik ıslak disk frenler
Emniyet kemerleri ile birlikte ROPS	Standart, ISO 21299	
Çalışma ağırlığı, yaşı (kesme üniteleri kaldırılmış), kg	1.542	1.814
Mevcut seçenekler	Gölgelik, malçlama bıçağı, yüksek kalkışlı bıçak, arka makara kazıyıcısı	

SÜRÜCÜ COMMANDARM™ ÜZERİNDEKİ KONTROLLER

Gaz ayarlayıcı	Sürücü kontrol konsolunda elle kontrol (Stage III A)/Gaz ayarlayıcı yok; AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontrol; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol (Stage V)	Gaz ayarlayıcı yok; AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ ekranıyla manuel kontrol
Çim biçme makinesi kaldırma işlemi	Tek dokunuşlu tek tutamak	
İsteğe bağlı genişlik	yok	
PTO	Çim biçmeden taşımaya hızlı ve kolay geçiş için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter	
Dört Tekerlek Tahrik	Standart GRIP Çift Çeker Çekiş Sistemi; çim biçmede veya taşımada daima devrede	
Park freni	Dahili Islak Disk Frenler için CommandARM™ üzerindeki Elektrikli Şalter	
Çalışma lambaları	CommandARM™ üzerindeki şalter	
Sürücü ekranı	TechControl™ Ekran: CommandARM™ da bulunur; makine uyarılarını ve yerleşik elektrikli arıza teşhislerini görüntüler; geniş ve okuması kolay ekran, servis zamanlayıcıları içerir; çim biçme ve taşıma hızı için hızlı, hareket halinde ayarlar; Dönüş Hızı; LoadMatch™ ve AÇMA/KAPAMA Ağırlık Aktarımı ve PTO Otomatik Hız Kumandası Kullanımı seçimi; Kesici birim indirme hızı ayarlama; TÜM ayarlar şifre korumalıdır	

SÜRÜCÜ ORTAMI

Koltuk	Delüks süspansiyon	Emniyet kemerli ve kol dayanaklı Hava Minderli Koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve lomber ayarlama
Yatırılır direksiyon	Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır	
İleri – geri	Çift pedal	

BOYUTLAR

ROPS ile birlikte yükseklik, cm	222	
Uzunluk, cm	338	339
Genişlik, cm	221	229
Çim biçme genişliği, cm	223	274
Çim biçme, km/sa	0 – 12,8	
Taşıma, km/ha	0 – 20,12	
Geri, km/sa	0 – 6,4	

KESİCİ BİRİMLER

Sayı	5 döner biçme düzeni, araçsız ayarlama kesme yüksekliği	
Kesme biçme düzeni genişliği, cm	53,3	68,58
Bıçak sayısı	Biçme düzeni başına 1 (toplam 5)	
Kesme yüksekliği aralığı, cm	2,54 – 10,2; aletsiz ayarlama	1,9 – 10,2 aletsiz ayarlama
Biçme düzeni yapısı	38 mm uzunluğunda ve 12,7 mm kalınlığında, biçme düzeni kenarına kaynaklı ön kızak plakalı tek 10 ayar çelik biçme düzeni.	
Arka makara çapı, cm	7,6	
Ön makaralar, cm	10,2 çapında, 12,7 genişliğinde	12,7



TERRAINCUT™ 1550

TERRAINCUT™ 1570

MOTOR

Tür	3 silindirli Dizel	
Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995	3.000 devirde (Stage V) 17,8 (24,2)	2.800 devirde 27,5 (37,4)
Motor Hacmi, cc	1.260	1.642
Enjeksiyon	dolaylı	doğrudan
Şanzıman	Hidrostatik	
Çekiş Tahriri	Tek Hızlı Dört Tekerlek Tahrir	
Diferansiyel Kilidi	Standart	
İleri Yönde Araç Hızı; km/sa	0 – 19,3	
Geri Yönde Araç Hızı km/sa	0 – 8	
Ön Lastikler	23 × 10,5 – 12	
Arka Lastikler	18 × 8,5 – 10	
Fren Türü	Dahili ıslak disk	
Park freni	Evet	
Dönüş frenleri	Standart	
Hidrolik Direksiyon	Standart	
Konfor	Yatırmalı direksiyon simidi, Hava Minderli Koltuk, İki pedallı hız ve yön kontrolü	
ComfortCab	Hayır	
GLC1500 Toplayıcı	Hayır	Evet – 600 ltr kapasite

BOYUT

Alt açıklık, mm	165
ROPS ile birlikte yükseklik, mm	2.121
ROPS katlanmış halde yükseklik, mm	1.494
Kabinle birlikte yükseklik, mm	Yok
Biçme düzeni olmadan toplam uzunluk, mm	2.218
Güç biriminin toplam genişliği, mm	1.314
Dingil mesafesi, mm	1.250
Ağırlık (biçme düzeni ve yakıt olmadan), kg	832
	889



TERRAINCUT™ 1580

TERRAINCUT™ 1585

MOTOR

Tür	3 silindirli Dizel		
Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995	2.800 devirde 27,5 (37,4)		
Motor Hacmi, cc	1.642		
Enjeksiyon	doğrudan		
Şanzıman	Hidrostatik		
Çekiş Tahriki	İki hızlı dört tekerlek tahrik		
Diferansiyel Kilidi	Standart		
İleri Yönde Araç Hızı; km/sa	Düşük = 0 – 13,7 Yüksek = 0 – 24,1		
Geri Yönde Araç Hızı; km/sa	0 – 5		
Ön Lastikler	26 × 12,0 – 12		
Arka Lastikler	20 × 10,0 – 10		
Fren Türü	Dahili ıslak disk		
Park freni	Evet		
Dönüş frenleri	Standart		
Hidrolik Direksiyon	Standart		
Konfor	Yatırmalı direksiyon simidi, Hava Minderli Koltuk, İki pedallı hız ve yön kontrolü		
ComfortCab	Hayır		Evet
GLC1500 Toplayıcı		Evet – 600 veya 900 ltr kapasite	

BOYUT

Alt açıklık, mm	199		
ROPS ile birlikte yükseklik, mm	2.155		Kabin standardı olarak yok
ROPS katlanmış halde yükseklik, mm	1.532		Kabin standardı olarak yok
Kabinle birlikte yükseklik, mm	Yok		2.164
Biçme düzeni olmadan toplam uzunluk, mm		2.218	
Güç biriminin toplam genişliği, mm	1.410		1.475
Dingil mesafesi, mm		1.250	
Ağırlık (biçme düzeni ve yakıt olmadan), kg	962		1.177



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

MOTOR

Tür	4 silindirli Dizel, 4 çevrimli, sıralı, turbo yüklemeli
Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995	3.000 devirde (Stage V) 44 (60)
Motor Hacmi, cc	2.091
Enjeksiyon türü	Doğrudan enjeksiyonlu dizel
Şanzıman	Hidrostatik, tekerlek motorları
Çekiş Tahriki	İki hızlı dört tekerlek tahrik – İsteğe bağlı ve tam zamanlı – yalnızca ileri
Diferansiyel Kilidi	Standart
İleri Yönde Araç Hızı; km/sa	Düşük = 0 – 14,5 Yüksek = 0 – 24
Geri Yönde Araç Hızı; km/sa	Düşük = 0 – 7 Yüksek = 0 – 12
Ön	26 × 12-12
Arka	18 × 9,5-8
Frenler	Dahili ıslak disk
Park freni	Evet
Dönüş frenleri	Standart
Hidrolik Direksiyon	Standart
Konfor	Yatırmalı direksiyon simidi, Hava Minderli Koltuk, İki pedallı hız ve yön kontrolü
ComfortCab	Hayır
GLC1500 Toplayıcı	yok

BOYUTLAR

Alt Açıklık, cm	16,5
ROPS ile birlikte Araç Yüksekliği, m	2,49
ROPS katlanmış halde araç yüksekliği, m	1,88
Kabinle birlikte yükseklik	yok
Çim biçme düzenleriyle Toplam Uzunluk, m	3,35
Dingil Mesafesi, m	1,52
ROPS ile birlikte biçme düzenleri dahil ağırlık, kg	2.109





NEREDE OLURSANIZ OLUN, EVİNİZDE GİBİ HİSSEDİN

Tüm rakiplerinizden daha fazla çalışırken sahanızı veya spor alanınızı mükemmel koşullarda tutmak için, güvенеbileceğiniz bir çim ekipmanı iş ortağına ihtiyacınız var. Tüm golf sahası ve spor sahası çimi ekipmanı ihtiyaçlarınız için yüksek kaliteli makineleri, ileri görüşlü teknolojisi ve güvenilir desteğiyle John Deere'a güvenebilirsiniz.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."